

Ultra Short Throw LCD Projector

MC-AX3006

XGA 1024 x 768 / 3300ANSI



maxell
Within the Future

■ 23.6公分可投80"大畫面

使用高效能反射鏡技術，達到超短焦投影。短距離的投影可減少簡報者或教學者於前方的陰影或光源的直射。

■ Accentualizer獨創影像技術


獨創的技術使得影像看起來更加真實也可改善銳利度，光澤和陰影，使影像如同的平面設備上的畫面一樣清晰。您還可以調整三個等位，根據現場環境調整的畫面，使影像的色彩表現趨近於真實畫面。



■ HDCR (高動態對比功能)

當一般投影機在明亮的房間中使用，顏色較深的圖像顯色較差，畫面變得模糊。

當使用此功能，在有室內照明或室外光源下的模糊圖像得以校正，即使在明亮的房間也會呈現清晰的圖像。



■ Image Optimizer 圖像優化功能


在燈泡使用時間上，不管多久皆可透過HDCR & Accentualizer來自動調整保持清晰的畫面。

■ 規格表

液晶板系統	0.63" TFT LCD x 3片(無機面板)
解析度	XGA 1024 x 768(可支援UXGA 1600 x 1200)
畫數	2,359,296畫素(1024 x 768 x 3)
掃描密度	768條
鏡頭	數位縮放1.35倍 / 電子調焦
投影尺寸	60"~100"(建議尺寸) 23.6cm可投影80吋
燈泡	250W UHP(一般模式4000hr / 省電模式6000hr)
亮度	3300 ANSI 流明
對比	20000:1
喇叭	16W
電源	AC100~120V/AC220~240V
投影方式	前投、後投、懸掛、桌投皆可適用
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/SXGA/WSXGA+/UXGA(compressed), MAC 16"
視訊相容性	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N PAL (60Hz), NTSC4.43 HDTV: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz SDTV: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz
介面端子	影像輸入 2 x HDMI composite Video : RCA x 1
	電腦訊號 輸入 類比RGB: 2 x 15-pin Mini D-sub 輸出 類比RGB: 1 x 15-pin Mini D-sub 輸入 1 x stereo mini jack, 1 x pair RCA (L/R), 1 x microphone
	音效訊號 輸出 1 x stereo mini jack 3.5mm Mic x 1
	控制介面 RS232(9-pin Dsub) x 1、RJ-45 x 1
安全規格	USB USB Type A x2(隨身碟 或 無線網路) USB Type B x1(USB display 或 滑鼠USB)
	UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS, CISPR22, class B, CE, RoHS, GOST-R
尺寸 (W x H x D)	377mm x 136mm x 360mm
重量	4.3kg

■ 具備電動對焦和Perfect Fit 功能

可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。

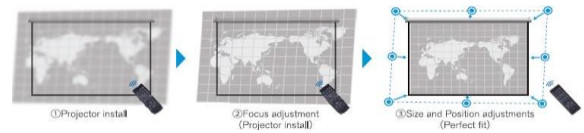

■ 區域網路控制功能 / E-mail主動警告機制 / 區域網路簡報

可利用RS-232C的傳輸透過網路來控制其他產品。

網路管理協定(SNMP)，當有錯誤或是故障發生可利用SMTP主動告訊息發給預設的E-mail信箱。

可同時連接50台電腦(包含主控主機)，隨時可做主機的影像投影或四分劃投影。利用區域網路可同時同一個畫面，傳送給12台投影機做同時同步投影。

■ Easy schedule setting 排程功能

可透過此選單功能自動排程設備操作時間，例如：可於某時自動開關機。



■ 無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援 IEEE802.11/b/g/n。可以無線連結提升簡報便利。

■ DICOM醫學影像仿真模式


在此模式下，可清楚的觀看灰階的醫療影像，例如X光片，這讓醫療教學或醫療會議能更有效率地進行。

■ 兩組HDMI高畫質輸入

■ 其他功能

- 過熱自動斷電保護，雜訊抑制技術，可自行設定開機畫面
- PIN鎖/自選畫面/ 模版功能：密碼鎖保護可以限制投影機的用戶
- 具ImageCare技術，具智能環保和節電模式功能

■ 介面端子圖

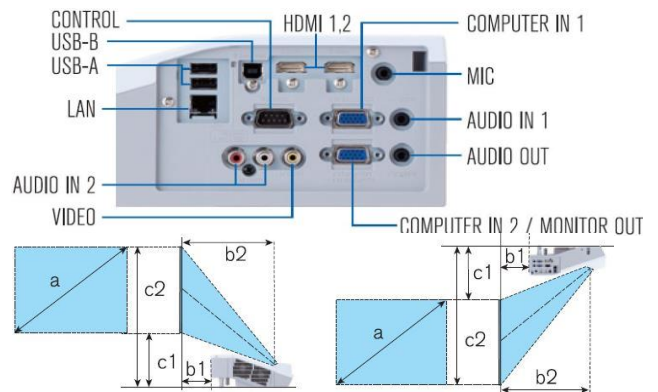

■ 投射距離表(4:3)

銀幕尺寸	b1	b2	c1	c2
60	10.4cm	38.5cm	22.4cm	113.8cm
70	17.0cm	45.1cm	24.7cm	131.4cm
80	23.6cm	51.7cm	27.0cm	148.9cm
90	30.2cm	58.3cm	29.3cm	166.4cm
100	36.8cm	64.9cm	31.5cm	183.9cm

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修。(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到者為主)損壞，提供免費交換。
- 若您的投影機在保固期間內，使用非原廠燈泡，恐有影響造成機器損壞或減損機器原有之效能、品質，之爭議故投影機(主機及燈泡)將一律視同過保，不屬正常之保固範圍，需維修時則皆會酌收零件費或檢測費。
- LED/雷射投影機，光源部分保固三年或10000小時(以先到者為主)

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

MAXELL全球網址 <http://proj.maxell.co.jp/en/index.html>