

# Ultra Short Throw LCD Projector

## MC-AX3506

XGA 1024 x 768 / 3800ANSI



**maxell**  
Within the Future

### ■ 23.6公分可投80"大畫面

使用高效能反射鏡技術，達到超短焦投影。短距離的投影可減少簡報者或教學者於前方的陰影或光源的直射。

### ■ Accentualizer 獨創影像技術


獨創的技術使得影像看起來更加真實也可改善銳利度，光澤和陰影，使影像如同的平面設備上的畫面一樣清晰。您還可以調整三個等位，根據現場環境調整的畫面，使影像的色彩表現趨近於真實畫面。



### ■ HDCR (高動態對比功能)

當一般投影機在明亮的房間中使用，顏色較深的圖像顯色較差，畫面變得不清。

當使用此功能，在有室內照明或室外光源下的模糊圖像得以校正，即使在明亮的房間也會呈現清晰的圖像。



### ■ Image Optimizer 圖像優化功能

在燈泡使用時間上，不管多久皆可透過HDCR & Accentualizer來自動調整保持清晰的畫面。

### ■ 規格表


液晶板系統	0.63" TFT LCD x 3片(無機面板)	
解析度	XGA 1024 x 768(可支援UXGA 1600 x 1200)	
畫數	2,359,296畫素(1024 x 768 x 3)	
掃描密度	768條	
鏡頭	數位縮放1.35倍 / 電子調焦	
投影尺寸	60"~100"(建議尺寸) 23.6cm可投影80吋	
燈泡	250W UHP(一般模式4000hr / 省電模式6000hr)	
亮度	3800 ANSI 流明	
對比	20,000:1	
喇叭	16W	
電源	AC100~120V/AC220~240V	
投影方式	前投、後投、懸掛、桌投皆可適用	
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/SXGA/WSXGA+/UXGA(compressed), MAC 16"	
視訊相容性	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N PAL (60Hz), NTSC4.43 HDTV: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz SDTV: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz	
介面端子	影像輸入	2 x HDMI composite Video : RCA x 1
	電腦訊號	輸入 類比RGB: 2 x 15-pin Mini D-sub 輸出 類比RGB: 1 x 15-pin Mini D-sub
	音效訊號	輸入 1 x stereo mini jack, 1 x pair RCA (L/R), 1 x microphone 輸出 1 x stereo mini jack 3.5mm Mic x 1
	控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1、RJ-45 x 1
	USB	USB Type A x2(隨身碟 或 無線網路) USB Type B x1(USB display 或 滑鼠USB)
安全規格	UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS, CISPR22, class B, CE, RoHS, GOST-R	
尺寸 (W x H x D)	377mm x 136mm x 360mm	
重量	4.3kg	

\*規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考\*

MAXELL全球網址 <http://proj.maxell.co.jp/en/index.html>

### ■ 具備電動對焦和Perfect Fit 功能

可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。

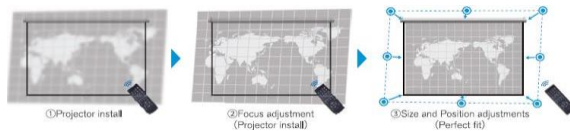

### ■ 區域網路控制功能 / E-mail主動警告機制 / 區域網路簡報

可利用RS-232C的傳輸透過網路來控制其他產品。

網路管理協定(SNMP)，當有錯誤或是故障發生可利用SMTP主動告訊息發給預設的E-mail信箱。

可同時連接50台電腦(包含主控主機)，隨時可做主機的影像投影或四分劃投影。利用區域網路可同時同一個畫面，傳送給12台投影機做同時同步投影。

### ■ Easy schedule setting 排程功能

可透過此選單功能自動排程設備操作時間，例如：可於某時自動開關機。



### ■ 無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援 IEEE802.11/b/g/n。可以無線連結提升簡報便利。

### ■ DICOM醫學影像仿真模式


在此模式下，可清楚的觀看灰階的醫療影像，例如X光片，這讓醫療教學或醫療會議能更有效率地進行。

### ■ 兩組HDMI高畫質輸入

### ■ 其他功能

- 過熱自動斷電保護，雜訊抑制技術，可自行設定開機畫面
- PIN鎖/自選畫面/ 模版功能：密碼鎖保護可以限制投影機的用戶
- 具ImageCare技術，具智能環保和節電模式功能

### ■ 介面端子圖

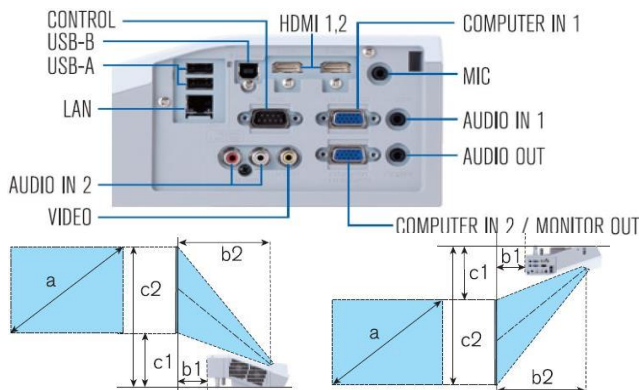

### ■ 投射距離表(4:3)

銀幕尺寸	b1	b2	c1	c2
60	12.8cm	40.9cm	31.3cm	112.1cm
70	19.8cm	47.9cm	35.1cm	129.3cm
80	26.8cm	54.9cm	38.8cm	146.5cm
90	33.8cm	61.9cm	42.6cm	163.8cm
100	40.8cm	68.9cm	46.4cm	181cm

### ※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修。(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到者為主)損壞，提供免費交換。
- 若您的投影機在保固期間內，使用非原廠燈泡，恐有影響造成機器損壞或減損機器原有之效能、品質，之爭議故投影機(主機及燈泡)將一律視同過保，不屬正常之保固範圍，需維修時則皆會酌收零件費或檢測費。
- LED/雷射投影機，光源部分保固三年或10000小時(以先到者為主)