

3LCD projector

MC-EX303E / MC-EX353E / MC-EX403E


XGA 3,300ANSI XGA 3,700ANSI XGA 4,200ANSI



maxell
Within the Future

■ 3LCD無機液晶面板

採用配備 3LCD無機液晶面板，用最大限度提高了光透過率，提升了亮度以及對比度，並且確保了圖像流暢度以及高可靠性。



■ 高效雙層過濾網

使用Hybrid高效防塵過濾網，能夠有效保護機體光學系統，將灰塵、粉粒等充分過濾，以保證投影機較長時間運行而無需維護清潔。



■ HDMI輸入端子

附有HDMI輸入端子可接收數位訊號在接收同時可以保留數位訊號傳送，使得投影畫面保留原始品質讓畫面更完美

■ 規格表

MC-EX303E/ MC-EX353E /MC-EX403E

顯示系統	0.63" TFT LCD x 3片(無機面板)		
解析度	XGA 1024 x 768		
彩色亮度	3,300 流明	3,700 流明	4,200 流明
白色亮度	3,300 流明	3,700 流明	4,200 流明
像素	786,432 x 3		
對比	20,000 : 1		
投射比	1.5-1.8 : 1		
鏡頭	手動變焦/聚焦 變焦比 x 1.2		
燈泡	230W		
燈泡壽命	6,000小時(標準模式)；12,500小時(省電模式)		
濾網壽命	約10,000小時		
喇叭	1W		
噪音	37dB(標準模式)；28dB(省電模式)		
梯形校正	手動垂直梯形校正		
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, WXGA/SXGA/SXGA+/HD/UXGA (compressed), Mac 16"		
掃描頻率	水平: 15 kHz - 106 kHz 垂直: 50 Hz - 120 Hz		
Composite Video	NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM		
Component Video	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Computer signal TMDS clock 25 MHz - 162 MHz		
Digital Input	HDMI x 1 (HDCP compliant)		
Computer Input 1	15-pin mini D-sub x 1		
Computer Input 2	15-pin mini D-sub x 1		
Computer Monitor Output	15-pin mini D-sub x 1		
Composite Video Input	RCA jack x 1		
Component Video Input	15-pin mini D-sub x 2 (shared with computer in 1, in 2 /monitor out)		
Audio Input	RCA jack (L/R) x 1		
Audio Output	3.5mm stereo mini jack x 1		
Network (LAN) Wired	N/A		
Network (LAN) Wireless	N/A		
USB	N/A		
Control Terminals	9-pin D-sub x 1 (RS-232 control)		
電源	AC100-240V		
功耗	290W		
待機功耗	<0.35W(節能模式)		
工作溫度	0°C-35°C		
尺寸 (W x H x D)	349 x 88 x 264 mm		
重量	約3.4kg		
安全規格	UL 60950-1 / cUL, FCC Part 15 subpart B class B		

■ 燈泡節能壽命12,500小時

使用新的燈泡模式(節能模式)，燈泡壽命在標準模式為6,000小時，節能模式1可延長至12,500小時。

■ 模板功能

各式模板功能，如：地圖，曲線圖等各式模板。

■ 梯形修正功能

修復影像扭曲問題，位置擺放容易且靈活。

■ 白板/黑板模式

可修正投射在白板上過亮或偏色的缺點，以忠實呈現色彩原色。

■ 燈泡座上方更換設計，簡單維護

貼心的上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。


■ 其他功能

- 開機密碼、開機畫面密碼
- 可自行設定開機畫面
- 自行命名輸入來源
- 過熱自動斷電保護
- 雜訊抑制技術
- 按鍵鎖定及防盜鎖孔

■ 投射距離表(4:3)

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離
60	1.7m	2.1m
80	2.4m	2.8m
100	3m	3.6m
120	3.6m	4.3m
150	4.5m	5.4m
200	6m	7.2m

■ 介面端子圖

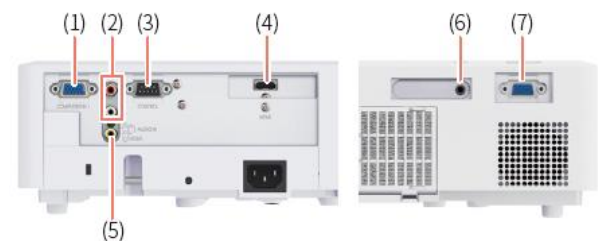

- (1) COMPUTER IN 1
- (2) AUDIO IN
- (3) CONTROL
- (4) HDMI
- (5) VIDEO
- (6) AUDIO OUT
- (7) COMPUTER IN2 / MONITOR OUT

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考

MAXELL全球網址 <http://proj.maxell.co.jp/en/index.html>