

雷射液晶投影機



Compact, Light, and Quick start-up
Multi functional Laser projector



*MP-JX351E 不支援 AMX 和 Crestron Connected。



MP-JU4001

MP-JW4001

MP-JW3501

MP-JX351E

WUXGA 4,000 lm

WXGA 4,000 lm

WXGA 3,500 lm

XGA 3,500 lm

輕巧便攜


薄型輕巧設計 330(長) x 69(高) x 271(深)mm^{*1}，重量最輕只有 3.4kg，放置於桌面使用時不佔空間，且亮度足夠。若要進行設備移動更是輕鬆不費力！是商務使用的便捷第一首選。



^{*1} 不含突起部分。
^{*2} MP-JW3501、MP-JW4001 為 3.5kg，MP-JU4001 為 3.6kg。

1.6 倍變焦鏡頭^{*4}


部分機型具有功能強大的 1.6 倍變焦鏡頭，投影機能在更大範圍內進行安裝。

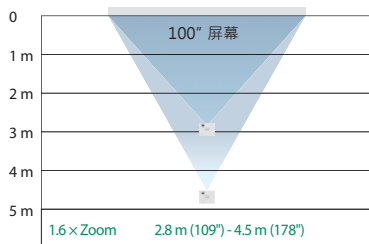

^{*4} 僅 MP-JU4001。

快速啟動


當設定於 "快速啟動" 待機模式時，開機僅需 1 秒^{*6}，即可開始投影演示。完美銜接會議或課程的快節奏。

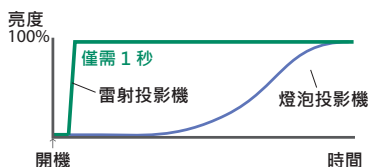

^{*6} 輸入信號的穩定度可能會影響開機時間。

無馬達雷射光源設計


麥克賽爾研發的無機械馬達陶瓷螢光晶片，克服了傳統螢光輪會在高溫下損失亮度的缺陷，配合麥克賽爾雷射光學及冷卻系統的精良設計，讓這款新品輕巧便利、操作安靜，且光源壽命長達 20,000 小時 (標準模式)^{*3}。

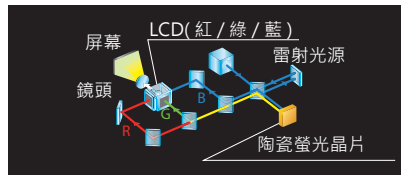

^{*3} 該時間為光源壽命時間，承保時間請依據各保固內容。


360°皆可投影

具備良好的安裝靈活性，可進行 360° 全方位投影，適用於各場所的創意表現，讓安裝空間不受限。




3LCD 高畫質色彩顯示

採用 3LCD 投影技術，具有更高的色彩亮度及柔和度，畫面色彩更飽滿、細節更豐富。採用無機械向模 3LCD 液晶板，具有極強的抗光性，增強亮度和對比度。

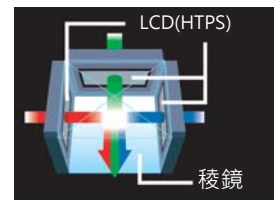

邊角校正^{*5}

可分別調整投射畫面的四角和四邊位置，即使在複雜的投影環境下，也能進行不規則畫面的輕鬆校正。

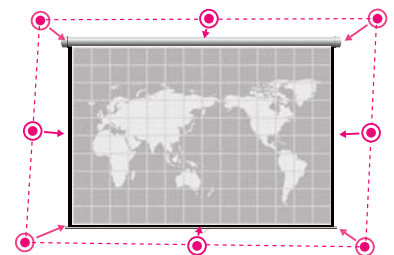

^{*5} MP-JX351E 僅垂直梯形修正。

計時器功能^{*7}


具備正計時與倒計時的計時器功能。適合簡報或課堂間的迷你測驗。透過此功能可以簡單地在畫面顯示時間 (或逾時提示)，讓工作、教學更加便利。且提示鈴音色柔和，不易讓觀眾分心。



^{*7} MP-JX351E 除外。

USB-A 供電

可透過 USB-A 端子對串流媒體設備 (例：電視盒、電腦棒) 等進行高達 2A 且穩定的 5V 供電。在進行串流媒體播放時，無需外接電源適配器。

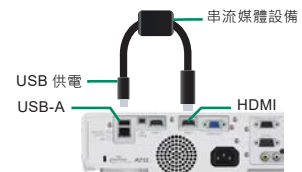

^{*} 此為示意圖，請以介面端子圖為準。

其他功能

- ACCENTUALIZER (圖像分明處理) & HDCR^{*9}
- DICOM 模擬模式
- 複製投影機設定^{*8}
- 自動開啟電源
- 智能設備控制^{*8}
- 選單位置調整
- 16W 內建喇叭^{*8}
- 日程表功能^{*8}

^{*8} MP-JX351E 除外。

^{*9} 僅 MP-JU4001 具備該功能。

規格表

產品型號	MP-JU4001	MP-JW4001	MP-JW3501	MP-JX351E	
顯示系統	0.64" TFT LCD×3 片 16:10	0.59" TFT LCD×3 片 16:10		0.63" TFT LCD×3 片 4:3	
解析度	WUXGA 1,920×1,200	WXGA 1,280×800		XGA 1,024×768	
畫素	2,304,000 像素 ×3	1,024,000 像素 ×3		786,432 像素 ×3	
鏡頭	變焦 / 聚焦	1.6 倍手動變焦 / 手動聚焦			
	投射比	1.3-2.1:1			
光源	雷射				
投影尺寸	30" – 300"				
白色亮度 / 彩色亮度	4,000 lm		3,500 lm		
對比度	2,000,000 : 1 (動態模式)				
喇叭	16W × 1 (單聲道)		1W×1 (單聲道)		
掃描頻率	水平	15 ~ 106 kHz			
	垂直	24 ~ 120 Hz	50 ~ 120 Hz		
設備相容性	電腦	WUXGA ¹ (max.)	Full HD (max.)		
	視頻	1080P (max.)	1080P ² (max.)		
介面端子	COMPUTER IN 1	Mini D-sub 15 pin x 1			
	COMPUTER IN 2 / MONITOR OUT	Mini D-sub 15 pin x 1		-	
	VIDEO	RCA x 1			-
	HDMI IN	HDMI×2		HDMI×1	
	AUDIO IN	3.5mm (stereo) mini x 1 / RCA (L,R) x 1			3.5mm (stereo) mini x 1
	AUDIO OUT	3.5mm (stereo) mini x 1			
	CONTROL (RS-232C)	D-sub 9 pin x 1			
	LAN	RJ-45 x 1			-
	USB-A	USB type A x 1 (DC 5V 2.0A 供電、單機演示或無線網卡 (選購))		USB type A x 1 (DC 5V 2.0A 供電)	
	USB-B	USB type B x 1 (滑鼠控制)			
配件	遙控器 (AA 型號電池 ×2) / 電源線 / RGB 電纜線 / 鏡頭蓋 / 使用說明書 / 保證書				
電源	AC 100V – 120V / AC 220V – 240V (50 / 60Hz)				
耗電量	AC 100V – 120V:280W	AC 100V – 120V:270W	AC 100V – 120V:240W	AC 100V – 120V:230W	
	AC 220V – 240V:270W	AC 220V – 240V:260W	AC 220V – 240V:230W	AC 220V – 240V:220W	
待機耗電量	0.5W (節能模式)				
尺寸 (W × H × D)	336 mm × 87 mm × 276 mm (含突起部分)				
	330 mm × 69 mm × 271 mm (不含突起部分)				
重量	約 3.6kg	約 3.5kg		約 3.4kg	
選購件 ³	USB 無線網卡	USB-WL-5G			
	安裝配件	HAS-E100 (吊掛支架), HAS-104S (較低天花板適用的薄型吊掛架), HAS-204L (較低天花板適用的吊掛架), HAS-304H (較高天花板適用的吊掛架)			

※ 規格若有變更，恕不另行通知，商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考。


¹ WUXGA(60Hz) 僅支援 Reduced Blanking。

² 除了 1080P(24Hz)。


³ 有關安裝配件等詳情，請向經銷商洽詢。

投射距離

桌面安裝時

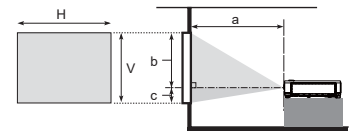

吊掛時

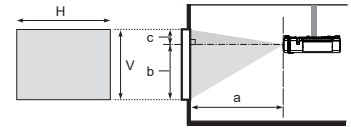

* 此為示意圖

MP-JU4001 16 : 10 screen

(1,920 × 1,200)

畫面尺寸 對角線	畫面尺寸		投射距離 (上圖 a)				畫面高度					
	H	V	a (min.)		a (max.)		b		c			
inch	m	inch	m	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
60	1.3	51	0.8	32	1.6	65	2.7	105	70	28	10	4
80	1.7	68	1.1	42	2.2	87	3.6	142	94	37	14	5
100	2.2	85	1.3	53	2.8	109	4.5	178	117	46	17	7
120	2.6	102	1.6	64	3.3	132	5.4	214	141	55	21	8
150	3.2	127	2.0	79	4.2	165	6.8	268	176	69	26	10
200	4.3	170	2.7	106	5.6	221	9.1	358	234	92	35	14

MP-JW4001 / MP-JW3501 16 : 10 screen

(1,280 × 800)


畫面尺寸 對角線	畫面尺寸		投射距離 (上圖 a)				畫面高度					
	H	V	a (min.)		a (max.)		b		c			
inch	m	inch	m	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
60	1.3	51	0.8	32	1.9	74	2.3	89	75	30	6	2
80	1.7	68	1.1	42	2.5	99	3.0	119	100	39	8	3
100	2.2	85	1.3	53	3.2	124	3.8	150	125	49	10	4
120	2.6	102	1.6	64	3.8	150	4.6	180	150	59	12	5
150	3.2	127	2.0	79	4.8	188	5.7	226	188	74	14	6
200	4.3	170	2.7	106	6.4	251	7.7	302	250	98	19	8

MP-JX351E 4 : 3 screen

(1,024 × 768)


畫面尺寸 對角線	畫面尺寸		投射距離 (上圖 a)				畫面高度					
	H	V	a (min.)		a (max.)		b		c			
inch	m	inch	m	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
60	1.2	48	0.9	36	1.8	69	2.1	84	78	31	13	5
80	1.6	64	1.2	48	2.4	93	2.9	113	105	41	17	7
100	2.0	80	1.5	60	3.0	117	3.6	141	131	51	22	9
120	2.4	96	1.8	72	3.6	141	4.3	170	157	62	26	10
150	3.0	120	2.3	90	4.5	177	5.4	213	196	77	33	13
200	4.1	160	3.0	120	6.0	237	7.2	285	261	103	44	17

投影機尺寸

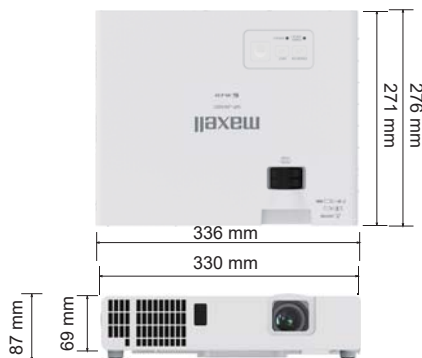


介面端子圖

MP-JU4001/MP-JW4001/MP-JW3501

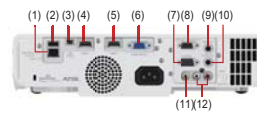

- LAN
- USB-A
- USB-B
- HDMI 1
- HDMI 2
- COMPUTER IN1
- CONTROL (RS-232C)
- COMPUTER IN2 / MONITOR OUT
- AUDIO IN 1
- AUDIO OUT
- VIDEO
- AUDIO IN2

MP-JX351E



- USB-A
- USB-B
- HDMI
- COMPUTER IN
- CONTROL (RS-232C)
- AUDIO IN
- AUDIO OUT

maxell

更多相關資訊請至：
maxell 全球網址 <https://proj.maxell.co.jp/en/>
台灣麥克賽爾 <http://www.maxell.com.tw>

September 2020

經銷商