

Laser雷射超短焦投影機

MP-TW3001(互動)

WXGA 1280 x 800 3300ANSI




■ 20,000小時超耐用雷射光源

使用激光光源，實現長達2萬小時免維護運行，從而無需更換光源等，保證機器持久高可靠性運行。

■ 3LCD高畫質色彩顯示

本投影機採用3LCD 投影技術，具有更高的色彩亮度及柔和度，畫面色彩更飽滿採用無機3LCD液晶板，具有極強的抗光性，增強亮度及對比度。



■ 防塵

使用Hybrid 高效防塵過濾網，能夠有效保護機體光學系統，將灰塵、粉粒等充分過濾，以使投影機較長時間運行而無需維護清潔。

※ 實際使用時間和使用的環境有關。

■ Accentualizer 獨創影像技術

獨創的技術使得影像看起來更加真實也可改善銳利度、光澤和陰影，使影像如同平面設備上的畫面一樣清晰。您還可以調整三個等位，根據現場環境調整的畫面，使影像的色彩表現趨近於真實畫面。

明亮室內 HDCR & ACCENTUALIZER



明亮室內 HDCR & ACCENTUALIZER



■ HDCR2 (高動態對比功能)

當一般投影機在明亮的房間中使用，顏色較深的圖像顯色較差，畫面變得模糊不清。當使用此功能，在有室內照明或室外光源下的模糊圖像得以校正，即使在明亮的房間也會呈現清晰的圖像，進一步改良的HDCR2讓圖像更生動清晰。



■ 規格表

顯示系統	0.59" TFT LCD x 3片	
解析度	WXGA 1280 x 800	
畫數	3,072,000 畫素	
光源	LASER	
光源壽命	約20,000hrs/省電模式1約30,000hrs/省電模式2約50,000hrs	
鏡頭	數位變焦1.35倍 / 電動聚焦FOCUS	
投影尺寸	60"-130"，55.4公分可投80"大畫面	
彩色及白色亮度	3300 ANSI 流明	
對比	500,000 : 1	
投射比	0.3:1	
喇叭	16W	
梯形校正	手動垂直/水平梯形校正	
噪音值	34dB (Normal), 28dB (Whisper)	
電源	AC100~120V/AC200~240V	
功耗	290W	
待機功耗	0.5W(省電模式)	
投影方式	前投、後投、懸掛、桌投皆可適用	
電腦相容性	PC,VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA+, WXGA++, WSXGA+, UXGA, Full HD, Mac 16"	
視訊相容性	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL(60Hz), 480@60, 576i@50, 576p@50, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080@50/60	
介面端子	影像輸入	HDMI x1 及 HDMI/MHL x1 composite Video : RCA jack x 1
	電腦訊號	輸入 類比RGB: D-sub 15-pin x2 輸出 類比RGB: D-sub 15-pin x1(同Computer 2)
	音效訊號	輸入 3.5mm stereo mini jack x2, RCA jack(L/R)x1 輸出 3.5mm stereo mini jack x1
	控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1
	無線網路	USB無線網卡USB-WL-5G(選購)
	USB	USB Type A x2(隨身碟 或 無線網路) USB Type B x1(USB display 或 滑鼠USB)
區域網路	RJ-45 x 1	
尺寸 (W x D x H)	506mm x 424mm x 139mm	
重量	約7.4kg	
隨機附贈配件	電源線、電腦線、電池x2、操作手冊、觸控筆x2	

■ 多筆和多點同時操作互動 / 校準(自動定位)



■ 多項互動功能及各式互動軟體

1. 多項互動功能

- *可連結電腦的投影畫面，直接以互動筆操作、書寫。
- *可在投影畫面上進行繪圖寫字，也能將檔案儲存至文件夾。
- *可控制應用程式，也可透過投影出的網頁頁面直接進行資料搜尋等功能。
- *繁體中文操作頁面，支援Windows8作業系統。

2. 各式互動軟體

- *繪圖書寫軟體：可在投影畫面上新增/修改/刪除/繪圖/書寫，也能製作圖檔、或是製成PDF紀錄並存檔。
- *可套用各種互動主題及模板。
- *搭配StarBoard互動白板應用程式。

Stand alone



■ 狀態監視功能

若投影機垂直角度不同於之前設置，將會開啟警報功能，且不顯示輸入信號。

■ 氣壓監控系統

可針對不同海拔氣壓偵測風扇轉速，使投影機正常運作。

■ Easy schedule setting 排程功能

可透過此選單功能自動排程設備操作時間
例如:可於某時自動開關機。



■ 超短焦投影

超短焦投射可大幅減少投影機眩光，讓主講者能看到觀眾，同時因手和身體產生的陰影較小，觀眾也能有更清晰視角，讓現場每個人都能得到較好的視覺品質。

■ 無線雙頻段模式(選配)

通過選配的USB無線適配器，使投影機與電腦無線連接。
支持IEEE802.11 b/g/n協議。

■ 快速啟動模式

為適應用戶的使用方式，設置多種待機模式。

■ 複製投影機設定

通過USB 存取設備複製投影機的相關設定，從而複製到同型號其他投影機上使用，提高多台安裝作業的便利性。

■ DICOM®模式

適合顯示如X光片，可用於醫療教學或醫療會議使用，但不可用於診斷。


■ 隨機附無線遙控器

■ 過熱自動斷電保護

■ 投射距離表(16:10)

銀幕尺寸	投射距離	
	機身前緣距離	鏡頭前緣距離
60	7.9cm	41.4cm
70	15cm	48.3cm
80	21.8cm	55.4cm
90	29cm	62.2cm
100	35.8cm	69.3cm
130	56.9m	90.2cm

■ 介面端子圖

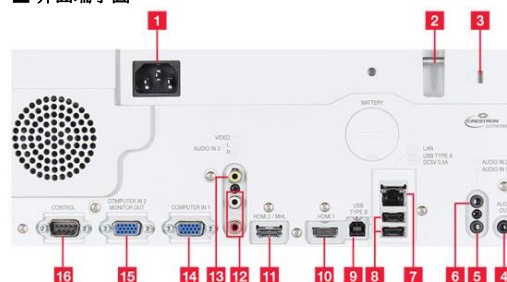

1. AC
2. Security Bar
3. Kensington Lock
4. Audio Out
5. Audio In 1
6. Audio In 2
7. LAN
8. USB Type A DCSV 0.5A
9. USB Type B
10. HDMI 1
11. HDMI 2/MHL
12. Audio In L/R
13. Video
14. Computer In 1
15. Computer In 2/ Monitor Out
16. Control (RS-232C)

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考 2019/04 SP